


SA850 Enkleste installation

SA850-A20 som "døråbner".

Tilslut SA850-A20 som vist ...

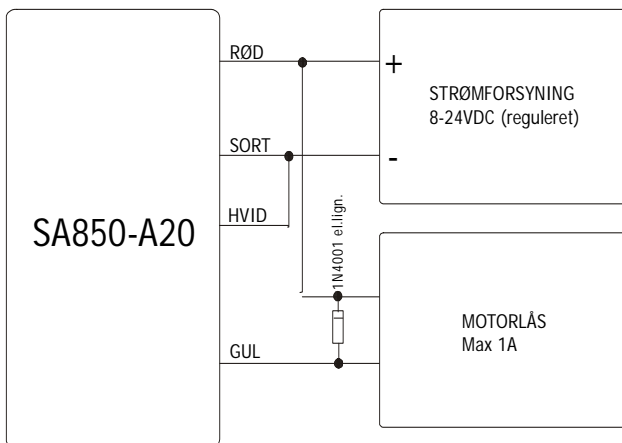

Bemærk at der *altid* skal anvendes beskyttelsesdioder over induktive belastninger som f. eks. slutblik, motorlås, ringeklokke etc..

Opret en brugerkode

indtast: **P mmmmmmmm 00 bbbb**  

mmmmmmmm er masterkoden. Denne er som standard sat til 12345678.
bbbb er den 4-cifrede kode der ønskes oprettet.

Konfiguration af parametre

ADK-tid (adgang) for motorlås (gul ledning)

Alle SA850-A20 er af fabrik indstillet til en ADK-tid på 3 sekunder men ændres således:

P ttttttt P 33 AAA P

ttttttt er teknikerkoden. Denne er som standard sat til 09876543.
AAA er ADK-tid i sekunder.

Teknikerkoden slås automatisk fra efter 60 minutter og kan kun genaktiveres ved at afbryde og tilslutte spænding.

Masterkoden bør ændres således:

P ttttttt P 10 mmmmmmmm mmmmmmmm P

mmmmmmmm er den nye masterkode. Bemærk den skal indtastes 2 gange!

SA850 er nu klar til brug. Indtast den oprettede brugerkode, hvorefter SA850-A20 vil "lave en stel" på den gule ledning og derved aktivere dørlåsen.

God fornøjelse

Mulighederne er mange med SA850. Du kan bl.a.:

- Lave UD-tryk
- Oprette op til 100 brugere
- Styre en central med potentialefri forbikobling
- Bestemme lysdiodernes og lyd giverens funktion
- Tilslutte en ringeklokke

- Udløse tavs alarm
- Anvende berøringfri identifikation med proxbrik

og meget mere.

I øvrigt henvises til følgende værktøjer / produkter:

SA850 Konfigurationsgenerator	Hjælpeværktøj til konfiguration direkte fra http://www.keyseven.com/dk/memberzone/sa850_konf_generator.htm
KeyLink+ ADMIN	PC-program til konfiguration af SA850 m.fl.
SA120	ADK-modul med log, adgangsbegrænsning, normaltidsåbent, døralarm, tidsstyring m.m.

