


Signaloverførsel med SA301

En SA301 sender besked til en anden SA301

Overførsel af et DC signal eller en kontakt over store afstande er intet problem med to SA301. Dette er nyttigt hvor kabeltræk er umuligt eller for dyrt.

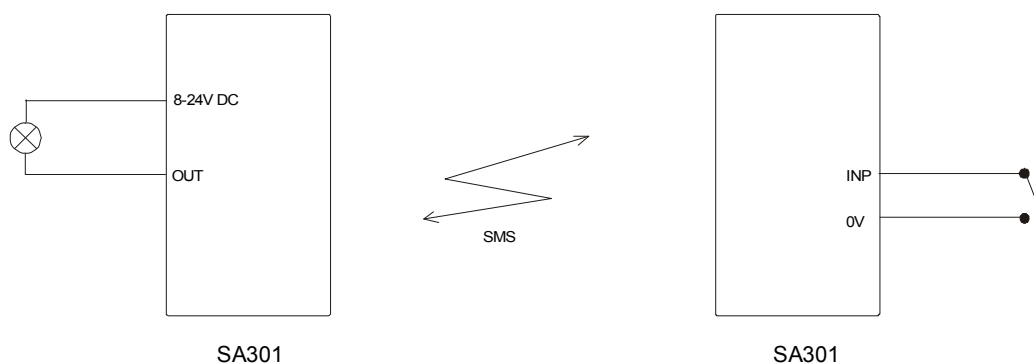

Med to SA301 er det muligt at overføre op til 4 signaler – hver vej!

Princippet er enkelt – en indgang konfigureres til at sende sin besked til en anden SA301 i en sådan form at denne aktiverer en korresponderende udgang:

Konfigurer indgangen: XXXX conf i,low,tlf,YYYY o on
 XXXX conf i,high,tlf,YYYY o off

hvor

XXXX: pinkoden i den afsendende SA301
 i: indgangsnummeret i den afsendende SA301
 YYYY: er pinkoden i den modtagende SA301
 o: er udgangsnummeret i den modtagende SA301
 tlf: er mobilnr. til den modtagende SA301