

AccessFlex

Brugervejledning



Bordlæser - ProxRead

AccessFlex
Randersvej 6D
8600 Silkeborg
Danmark

+45 7060 5757
info@accessflex.com
www.accessflex.com

Introduktion

Hvad er en bordlæser og hvad er ProxRead?

Bordlæseren er en lille boks som tilsluttes USB porten på din computer. Med bordlæseren tilsluttet, kan du aflæse nummeret på en PROX brik. Aflæsning af brik nummer kan især være nyttigt ved oprettelse af nye brugere eller når man skal søge efter hvem der ejer en given brik.

Hvordan installeres bordlæseren?


Første gang bordlæseren anvendes fra en computer, skal man installere en driver. Driveren er et styreprogram der fortæller computeren hvordan den skal kommunikere med den tilsluttede enhed (bordlæseren).

Når driveren er installeret, benyttes programmet ProxRead til at aflæse brikken som føres over læseren, og sende PROX nummeret til det aktive program - f.eks. AccessFlex administrator.

Se desuden næste side for detaljeret beskrivelse af installationen.

Hvordan benyttes ProxRead programmet?

ProxRead programmet startes ved at dobbeltklikke på ikonet. Straks efter vil du se:

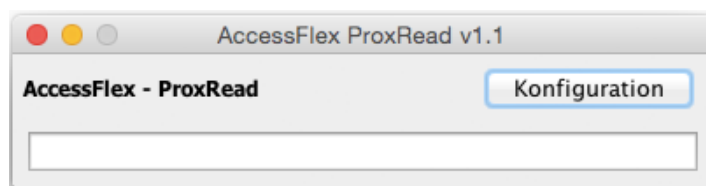

Bemærk: På Mac OSX kan du blive mødt af en sikkerheds advarsel om at programmet kommer fra en ukendt udvikler. Her skal programmet blot godkendes under Systemindstillinger -> Sikkerhed og anonymitet.

Installation

Windows

1. Hent og installér driveren fra <http://www.accessflex.com/download/ftdi-latest.exe>
 2. Hvis du ikke har Java i forvejen, så installér via <http://www.java.com>
 3. Hent ProxRead programmet fra <http://www.accessflex.com/download/AccessFlexProxRead.jar>
- Du kan gemme programmet på skrivebordet.

Mac OSX

1. Hent og installér driveren fra http://www.accessflex.com/download/FTDIUSBSerialDriver_v2_3.dmg
 2. Hvis du ikke har Java i forvejen, så installér via <http://www.java.com>
 3. Hent ProxRead programmet fra <http://www.accessflex.com/download/AccessFlexProxRead.jar>
- Du kan gemme programmet på skrivebordet.

Konfiguration

Første gang du starter ProxRead programmet skal du vælge hvilken port bordlæseren er tilsluttet. I OSX vil dine porte hedde noget med `/dev/tty.usbserial-xxxxxx` og i Windows hedder de COM3 og opefter. Vælg den korrekte port og tryk på Anvend.

Husk at tilslutte USB kablet til bordlæseren *før* du starter ProxRead.

